

取扱説明書

USB Type-C 用 HDMI変換アダプター HP-HD-TC04



S O C I A L T E C H

各部の名称とはたらき

※イラストはすべてイメージです。

USB Type-Cコネクタ

デバイスの **DP Alt Mode**

※ に対応したUSB Type-Cポートに接続します。

※映像出力機能を備えた
USB Type-Cポート

製品本体

各種コネクタを接続します。

HDMIポート (Type-A)


HDMIケーブルを接続することで、モニターへ接続できます。



接続方法



- ① モニターにHDMIケーブルを接続します。

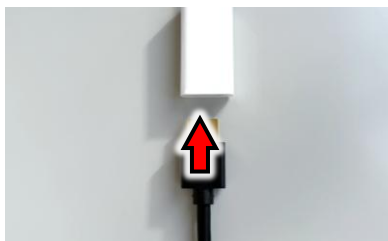

- ② 本製品にHDMIケーブルを接続します。



- ③ 本製品のUSB Type-CコネクタをデバイスのUSB Type-Cポートへ接続します。

接続するUSB Type-Cポートは **DP Alt Mode ※** に対応している必要があります。

※ DP Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode) とは映像出力機能を備えたUSB Type-Cポートになります。



- ④ デバイスの電源入れ、画面ロックを解除します。



- ⑤ iPhone/iPadの場合

画面上部にミラーリング接続状態のアイコンが表示されていれば、接続完了です。


Androidスマートフォン、パソコン等の場合
各デバイスの表示、設定をご確認ください。

接続されたモニターにデバイスの画面が表示していることを確認してください。

取りはずしかた



- ① 画面が表示していない状態になっていることを確認し、本製品を取りはずします。

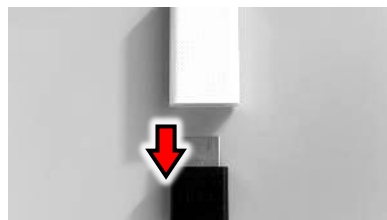

- ② 本製品に接続したHDMIケーブル、充電ケーブルを取りはずします。

製品仕様

型番	HP-HD-TC04
解像度	3840×2160（4K対応）
リフレッシュレート	30Hz（4K）、60Hz（2K）
適用製品	DisplayPort Alternate Mode ※ に準拠したUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン、タブレット、パソコン ※ DisplayPort Alternate Modeとは画面出力機能を備えたUSB Type-Cポートです。
サイズ	約 幅23 × 奥行41 × 高さ10mm
コード長	約 144mm（コネクタ部含まず）
質量	約 14g
主な材質	ABS
本体色	ホワイト
インターフェイス	USB（Type-C）コネクタ ×1
	HDMI（Type-A）ポート ×1

アフターサービス

故障かな？！と思ったときは・・・

ご使用中に異常が生じたときは、つぎの点をお調べください。

こんなとき	お調べいただくところ	なおしかた
モニターに映らない	USB Type-Cポートは DP Alt Mode に対応していますか？	DP Alt Mode (→ 3ページ) に対応したUSB Type-Cポートに接続してください。
	本製品にHDMIケーブルが正しく接続されていますか？	本製品にHDMIケーブルを正しく接続してください。
	モニターにHDMIケーブルが正しく接続されていますか？	モニターにHDMIケーブルが正しく接続してください。
映像、音声にノイズが入る、動作が不安定になる	ミラーリングが正しく設定出来ていない場合があります。	一度ミラーリングを停止 (→ 4ページ) し、本製品を接続し直してください。
途中で停止する	本製品は電源供給無しで使用可能ですが、接続されるデバイスのバッテリーの状態により、動作が不安定になる場合があります。	デバイスのバッテリー残量が50%以上ある状態でご利用ください。
動画が観れない	一部の有料動画アプリは、著作権保護の関係でミラーリング出来ません。 例：hulu、Limino、Disney+など	有料動画アプリ以外をご確認ください。 また無料動画アプリの場合においても、有料コンテンツは見れない場合があります。



S O C I A L T E C H

ソーシャルテック株式会社

<https://www.socialtech.jp>