

取扱説明書

iPhone iPad 用
HDMI変換アダプター

HP-HD-IP01



S O C I A L T E C H

各部の名称とはたらき

※イラストはすべてイメージです。

Lightningコネクタ

iPhone/iPadのLightningポート（充電ポート）に接続します。

製品本体

各種コネクタを接続します。

HDMIポート（Type-A）

HDMIケーブルを接続することで、モニターへ接続できます。

Lightningポート（充電用）

USB電源等に接続することで、iPhone/iPadを充電できます。



接続方法



- ① モニターにHDMIケーブルを接続します。



- ② 本製品にHDMIケーブルを接続します。
必要に応じて、充電と同時に使う場合、Lightningポートに充電ケーブルを接続します。
(USB電源などは別途ご用意ください)



- ③ 本製品のLightningコネクタをiPhone/iPadのLightningポート（充電ポート）へ接続します。




- ④ iPhoneの電源入れ、画面ロックを解除します。




- ⑤ iPhone/iPadの画面上部にミラーリング接続状態のアイコンが表示されていれば、接続完了です。
接続されたモニターにiPhone/iPadの画面が表示していることを確認してください。

取りはずしかた

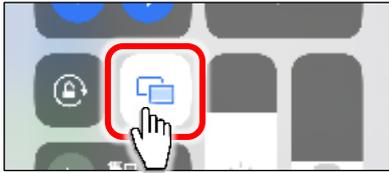

- ① iPhone/iPadの「コントロールセンター」から「画面ミラーリング」アイコンをタップします。

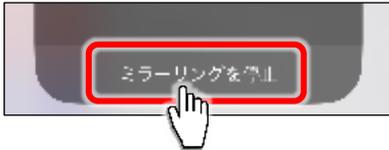

- ② 「ミラーリングを停止」をタップします。



- ③ iPhone/iPadの電源ボタンを押し、画面が表示していない状態になっていることを確認し、本製品を取りはずします。



- ④ 本製品に接続したHDMIケーブル、充電ケーブルを取りはずします。

製品仕様

型番	HP-HD-IP01
サイズ	約 幅40 × 奥行29 × 高さ9mm
コード長	約 70mm (コネクタ部含まず)
質量	約 13g
主な材質	ABS
本体色	白
インターフェイス	Lightningコネクタ ×1
	Lightningポート (充電用) ×1
	HDMIポート (Type-A) ×1
解像度	1080P
Lightningコネクタ充電電流	最大 2.4A
適合製品	iPhone、iPad (Lightningコネクタ搭載機種)
推奨環境	iOS13以降

アフターサービス

故障かな?!と思ったときは・・・

ご使用中に異常が生じたときは、つぎの点をお調べください。

こんなとき	お調べいただくところ	なおしかた
映像、音声にノイズが入る、または動作が不安定になる	ミラーリングが正しく設定出来ていない場合があります。	一度ミラーリングを停止 (→ 4ページ) し、本製品を接続し直してください。
モニターに映らない	本製品にHDMIケーブルが正しく接続されていますか?	本製品にHDMIケーブルを正しく接続してください。
	モニターにHDMIケーブルが正しく接続されていますか?	モニターにHDMIケーブルが正しく接続してください。
途中で停止する	本製品は電源供給無しで使用可能ですが、接続されるiPhone/iPadのバッテリーの状態により、動作が不安定になる場合があります。	本製品に電源を供給することで安定して動作することが可能です。
		iPhone/iPadのバッテリー残量が50%以上ある状態をご利用ください。
動画が観れない	一部の有料動画アプリは、著作権保護の関係でミラーリング出来ません。 例: Amazonプライムビデオ、Netflix、U-NEXT、hulu、DAZN、パラビ、dTV、Disney+など	有料動画アプリ以外をご確認ください。
充電ができない	本製品に充電ケーブルが正しく接続されていますか?	本製品に充電ケーブルを正しく接続してください。



SOCIALTECH
ソーシャルテック株式会社

〒955-0845 新潟県三条市西本成寺2-4-14 NKタウンサウス

TEL 0256-47-1758 <http://www.socialtech.jp>

HP-HD-IP01 Ver.B