## 取扱説明書


15Wワイヤレス充電付 車載用スマホホルダー Q-Car01





### 各部の名称とはたらき

※イラストはすべてイメージです。

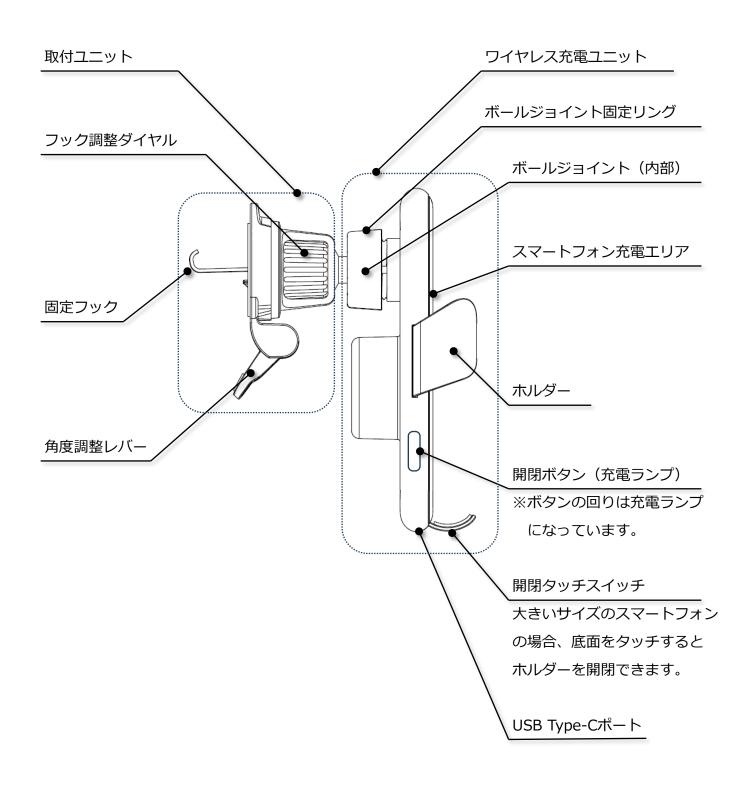

### 使いかた

- 車載用USB充電機器は別途ご用意ください。(5V/1A以下のUSB充電器はお使いいただけません。) 急速充電させる場合、USB充電器は、QC3.0※を推奨します。
  - ※ QC(クイックチャージ)3.0とは米国Qualcomm社が開発した急速充電規格です。



① ワイヤレス充電ユニットに付いているボールジョイント固定用 リングを回して取り外します。



② 取り外したボールジョイント固定用リングを取付ユニットのボールジョイントに通します。



③ 取付ユニットのボールジョイント部をワイヤレス充電ユニットのボールジョイント固定部分にはめ込み、ワイヤレス充電ユニットが動かない程度に、ボールジョイント固定用リングを回して固定します。



④ フック調整ダイヤルを回して、固定フックを任意の長さに 長く引き出します。



⑤ 車のエアコン吹出口のルーバーの隙間に、取付ユニットの固定 フックを差し込みルーバーにフック先端部が引っ掛けて、 フック調整ダイヤルを回し固定できる長さまで調整します。



④ 車載取付部の形状に合わせて固定するように、取付ユニットの 角度調整レバーの角度を調整します。

⑤ ボールジョイント部を任意の角度に調整し、ボールジョイント固定 リングをしっかり回して固定します。



⑥ 付属のUSBケーブルをUSB充電機器(別途ご用意必要)と本製品の 充電ポートに接続します。



⑦ 開閉ボタンまたは開閉タッチスイッチをタッチすると、ホルダーが 左右に開きます。



⑧ スマートフォン充電エリアにスマートフォンを設置すると、自動で ホルダーが閉じてスマートフォンが固定されます。

⑤ 充電ランプの色が以下のように変化し、充電が開始されます。

| 製品の状態                | 充電ランプの点灯状態  |  |
|----------------------|-------------|--|
| 電源接続時                | 赤、緑同時点灯→赤点灯 |  |
| 待機時                  | 赤消灯         |  |
| スマートフォン充電時           | 緑点灯         |  |
| スマートフォン充電エリア<br>異物検出 | 緑点滅         |  |

※充電の状態はスマートフォンなどのデバイス側で管理されており、充電完了しても本製品の 充電ランプは点灯した状態のままとなります。

#### 使用上のご注意

- 本来の使用用途以外に使用しないでください。
- 充電する機器の各種データの控えを取ってから使用してください。
- 目の届く範囲で使用してください。
- 本製品は平坦な場所で使用してください。
- 長時間使用しない場合は、USBケーブルを充電機器から外してください。
- 充電中はスマートフォンなどのデバイスが熱くなりますが、異常ではありません。ただしデバイスが触れられないほどの高温の場合は、ただちに使用を中止してください。

#### 警告

- 分解や改造はしないでください。
- 火に投入したり、加熱したりしないでください。
- 水につけたり、濡れた手で触らないでください。
- 次のような異常が発生した場合は、速やかに使用を中止してください。

異臭、異音、変形、発煙がある。

コードやコネクタ接続部分に損傷がある

● 次の場所で使用、保管、放置しないでください。

水気のある場所

湿気やほこりの多い場所

火気の近く

異常に高温になる場所(ヒーターの温風の当たる場所など)

- 本製品の上に充電機器(規格準拠機器)以外のものを置かないでください。
- 心臓ペースメーカーなどの医療機器をお使いの方は、本製品の使用にあたって医師と相談してください。

#### 注意

- 投げたり、衝撃を与えたり、重い物をのせたり、無理に接続したりしないでください。
- USBケーブルを外すときは、プラグ部分を持って抜いてください。
- 磁気を帯びたものを近づけたり、置いたりしないでください。
- お手入れの際、ベンジンやシンナーなど揮発性有機溶剤が含まれるものは使用しないでください。

# 製品仕様

| 型番     | Q-Car01                                       |  |
|--------|---|--|
| 入力仕様   | 5V/2A, 9V/2A<br>※QC3.0またはPD対応のUSB充電器をご使用ください。 |  |
| 入力ポート  | USB Type-C                                    |  |
| 出力仕様   | 5W/7.5W/15W                                   |  |
| サイズ    | 約 72×106×126mm                                |  |
| 質量     | 約 166g  |  |
| 材質     | アルミニウム、ABS                                    |  |
| 本体色    | グレーメタリック                                      |  |
| 充電距離   | 6mm以下   |  |
| 使用周囲温度 | 5~35℃   |  |
| 適用デバイス | ワイヤレス充電に対応したスマートフォン                           |  |
|        | ※ワイヤレス充電に対応していない製品は充電できません。                   |  |
| 適合規格   | CE/FCC/RoHS                                   |  |

## アフターサービス

故障かな?!と思ったときは・・・

ご使用中に異常が生じたときは、つぎの点をお調べください。

| こんなとき                                     | お調べいただくところ                                     | なおしかた   |
|---|--|---|
| 充電ができない<br>または<br>充電ランプが青(または<br>緑)点滅している | 本製品およびUSB充電機器に充電ケーブルが正しく接続されていますか?             | 本製品およびUSB充電機器に充電ケーブルを正しく接続してください。             |
|   | ワイヤレス充電対応のスマートフォンですか?                          | ワイヤレス充電に対応したスマートフォ<br>ンで充電してください。             |
|   | ワイヤレス充電に対応したケースですか?                            | ワイヤレス充電に対応していないケース<br>の場合、ケースを取りはずしてくださ<br>い。 |
|   | スマートフォンと本製品の間にカギ、硬<br>貨などの異物がありませんか?           | 異物を取り除いてください。                                 |
| 充電が遅い                                     | 5V/1A(5W)以下のUSB充電器を使っ<br>ていませんか?               | QC3.0対応またはPD対応のUSB充電機器を使用してください。              |
|   | USB充電機器にQC3.0対応のものを使用<br>していますか?               | QC3.0対応のUSB充電機器を使用してく<br>ださい。                 |
| ホルダーが勝手に開閉する                              | 本体左側面の開閉ボタンまたは本体底面<br>の開閉タッチスイッチに触れていません<br>か? | 開閉ボタン、開閉タッチスイッチ部に触れないように注意してください。             |



〒955-0845 新潟県三条市西本成寺2-4-14 NKタウンサウス TEL 0256-47-1758 http://www.socialtech.jp